

# daitsu



La nueva gama Daitsu Air presenta un diseño compacto y elegante de suaves líneas que integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.


Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función "Energy Saving" que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.

Además dispone de la función "Deshumidificación", que permite reducir la humedad en la estancia rápidamente.

Daitsu Air, aire sin tonterías.


## Con la función TURBO

Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

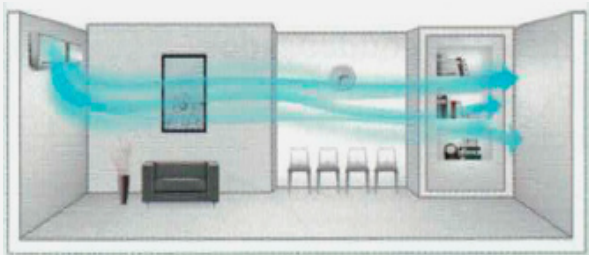


## Con la función Auto fan

El ventilador sigue funcionando para eliminar la humedad y evitar la aparición de moho, manteniendo el equipo limpio y saludable.

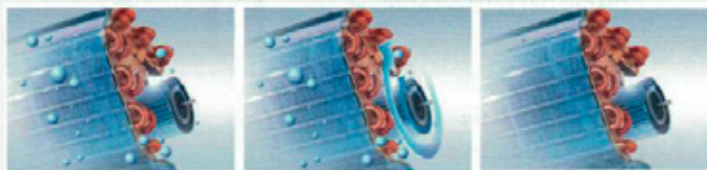

## Rango de funcionamiento



# daitsu

Modelos			ASD 9 Ui-DN	ASD 12 Ui-DN	ASD 18 Ui-DN	ASD 24 Ui-DN
Código con wifi integrado			3NDA8410	3NDA8415	3NDA8420	3NDA8425
Código sin wifi integrado			3NDA8365	3NDA8370	3NDA8375	3NDA8380
Accesorio wifi			3NDA9030	3NDA9030	3NDA9031	3NDA9031
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.150 (516~2.408)	2.752 (516~3.096)	3.995 (559~4.471)	5.762 (1.720~7.052)
		W	2.500 (600~2.800)	3.200 (600~3.600)	4.600 (650~5.200)	6.700 (2.000~8.200)
Potencia calorífica		Kcal/h	2.408 (516~2.752)	2.924 (516~3.268)	4.299 (602~4.536)	6.235 (1.720~7.310)
		W	2.800 (600~3.200)	3.400 (600~3.800)	5.000 (700~5.275)	7.250 (2.000~8.500)
Ratio ahorro energético	Frío/Calor		6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	6,3 / 4
Clase energética	Frío/Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	kW	0,78 / 0,77	0,99 / 0,94	1,43 / 1,38	1,87 / 1,94
Intensidad absorbida	Frío/Calor	A	3,6 / 3,5	4,5 / 4,4	6,34 / 6,12	8,32 / 8,63
Alimentación eléctrica			(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Interior	Mín./Máx.	m³/h	210 / 480	290 / 560	520 / 850	850 / 1250
Caudal de aire Ud. Exterior	Máx.	m³/h	1600	2200	2200	3200
Presión sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40 / 37 / 34 / 29	42 / 39 / 35 / 29	45 / 41 / 37 / 33	48 / 45 / 42 / 39
Presión sonora Ud. Exterior		dB(A)	51	52	54	60
Diámetro de tubería	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"
Distancias máximas permitidas	Total/Vert.	m	15 / 10	20 / 11	20 / 12	25 / 13
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A
Precarga / Carga adicional		m-gr/m	5 / 20	5 / 20	5 / 20	5 / 50

\*Nota: el modelo Daitsu Air incluye la posibilidad de adquirir la unidad interior con el wifi integrado.

## Funciones



Turbo



Sleep



Auto fan



Swing



4 Velocidades



Arranque en caliente



Deshum.



Test



Intelligent defrosting



Light



Reset



Lock